

# Instructivo configuración

## Wifi módem NETGEAR, modelo: CG3000D-RG



1. Conéctese al internet del Modem, de manera alámbrica con un cable de red o vía Wifi con un equipo inalámbrico (celular, Tablet, laptop).


Acceda a la configuración del módem escribiendo en tu navegador una de las siguientes direcciones **IP: 192.168.100.1/** o **192.168.1.100/**




2. En la siguiente pantalla coloque **usuario: admin y contraseña: password.** Ver Figura.




3. Una vez dentro del módem, en el menú izquierdo de la pantalla, seleccione **Wireless Setting**, dentro de la opción de **Setup**.

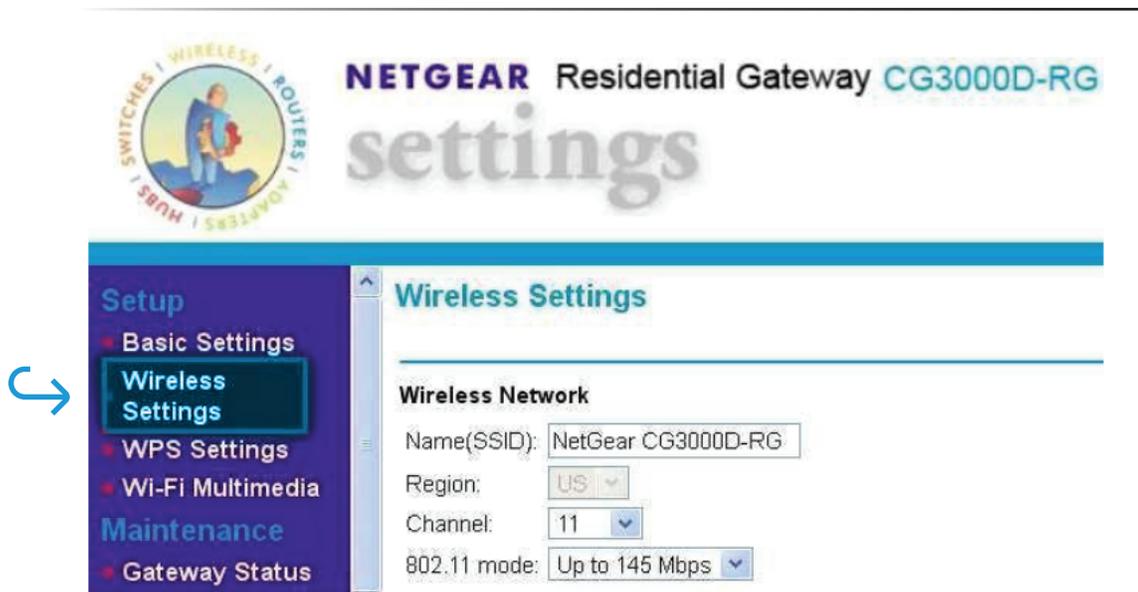

4. En la parte derecha de la pantalla, la opción **Name (SSID)**, coloque el nombre preferido para la red inalámbrica.

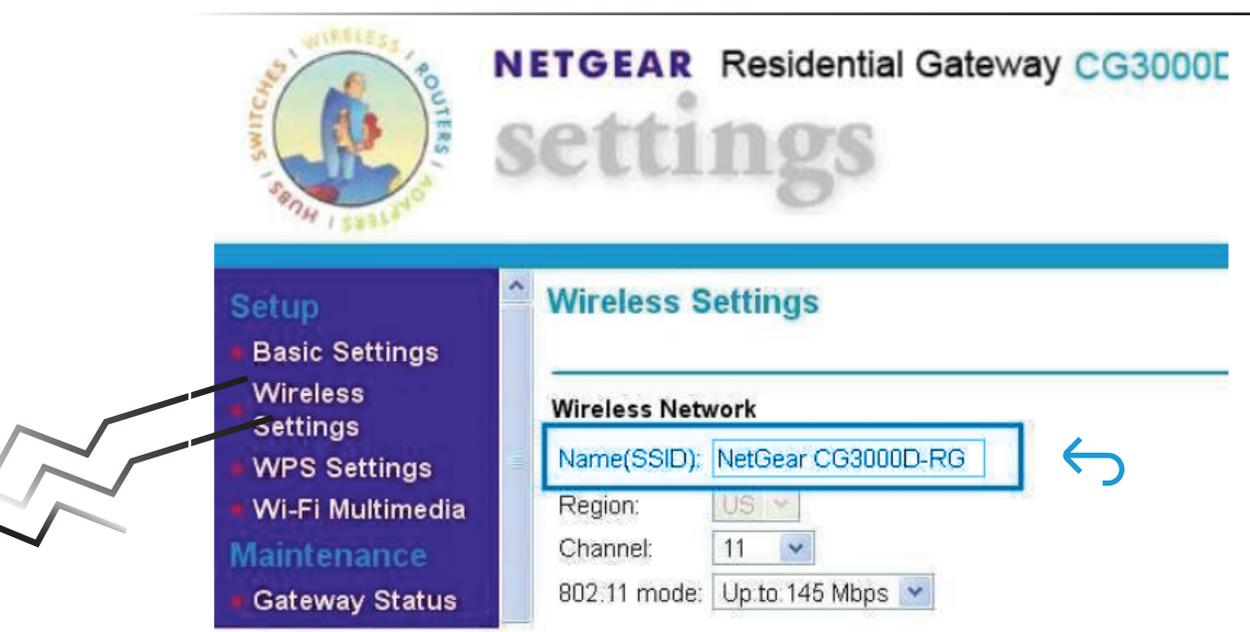


5. Luego, en **Security Options**, que se encuentra en la parte abajo de la imagen anterior, seleccione el tipo de seguridad **WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]**.

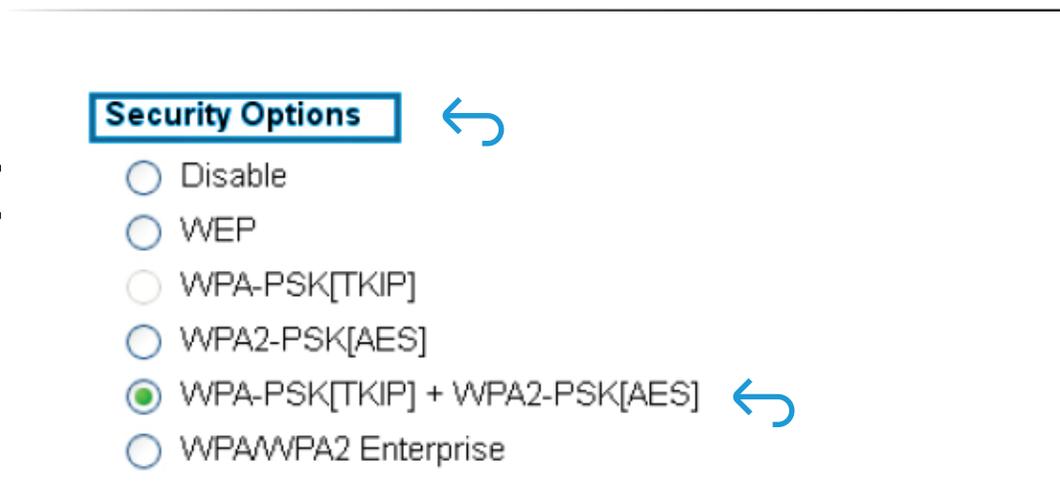

The screenshot shows a 'Security Options' menu with a blue box around the title and a blue arrow pointing to it. The menu items are:

- Disable
- WEP
- WPA-PSK[TKIP]
- WPA2-PSK[AES]
- WPA-PSK[TKIP] + WPA2-PSK[AES] ←
- WPAWPA2 Enterprise

6. Una vez haya seleccionado el tipo de seguridad, debajo de **Security option** se desplegará la opción para digitar la contraseña de su preferencia.

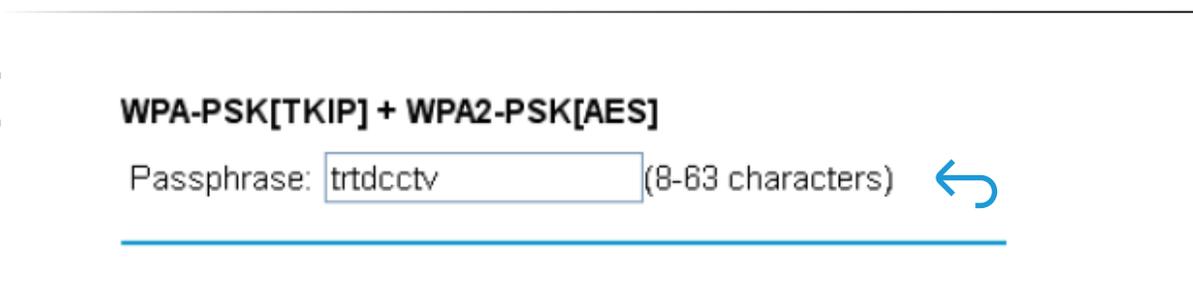

The screenshot shows the configuration screen for 'WPA-PSK[TKIP] + WPA2-PSK[AES]'. It features a 'Passphrase:' label, a text input field containing 'trtdcctv', and '(8-63 characters)' to the right. A blue arrow points to the right of the input field.

Guarde los cambios y realice pruebas de navegación.

