


Instructivo configuración

Wifi de módem SMARTBOX



1. Conecte uno de los extremos del cable de red a uno de los 4 sockets (Ethernet) en la parte posterior de la SmartBox, y el otro extremo a la toma de red de la tarjeta de red en la computadora.


También puede conectar un equipo inalámbrico (celular, tablet, laptop) vía Wifi al internet del módem.

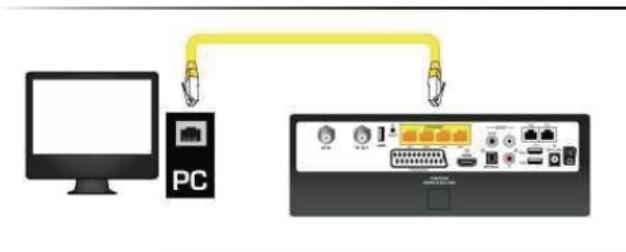

2. Acceda a la configuración de su módem escribiendo en su navegador la siguiente dirección IP: **192.168.100.1**



3. En la siguiente pantalla dar click en “Set your Gateway”.

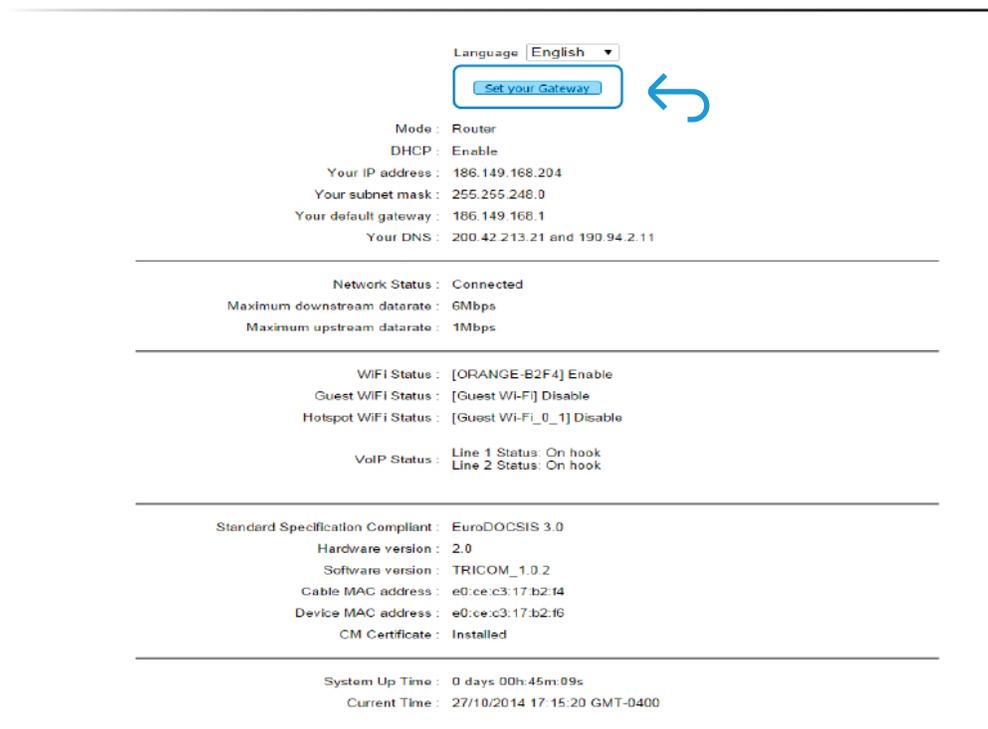

Language: English

Set your Gateway

Mode: Router
DHCP: Enable
Your IP address: 186.149.168.204
Your subnet mask: 255.255.248.0
Your default gateway: 186.149.168.1
Your DNS: 200.42.213.21 and 190.94.2.11

Network Status: Connected
Maximum downstream datarate: 6Mbps
Maximum upstream datarate: 1Mbps


WiFi Status: [ORANGE-B2F4] Enable
Guest WiFi Status: [Guest Wi-Fi] Disable
Hotspot WiFi Status: [Guest Wi-Fi_0_1] Disable

VoIP Status: Line 1 Status: On hook
Line 2 Status: On hook

Standard Specification Compliant: EuroDOCSIS 3.0
Hardware version: 2.0
Software version: TRICOM_1.0.2
Cable MAC address: e0:ce:c3:17:b2:14
Device MAC address: e0:ce:c3:17:b2:16
CM Certificate: Installed

System Up Time: 0 days 00h 45m 09s
Current Time: 27/10/2014 17:15:20 GMT-0400

4. Para acceder al módem coloque en la siguiente pantalla, **Username: admin** y **Password: admin**, luego dar click en “OK”.

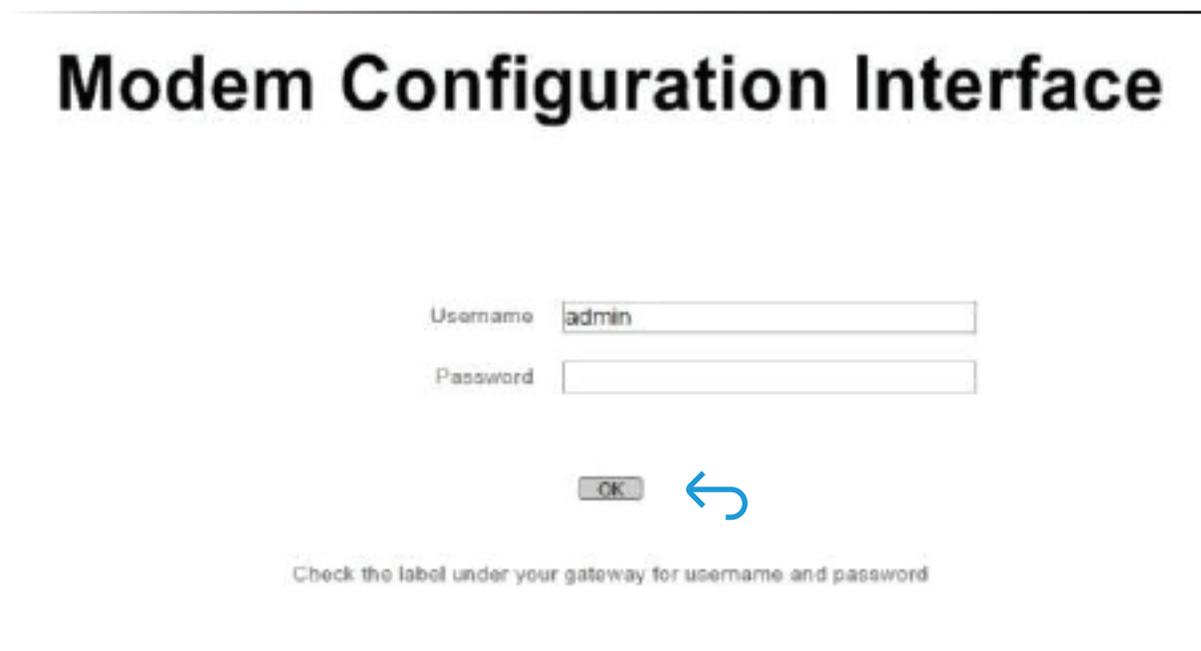

Modem Configuration Interface

Username:

Password:

OK

Check the label under your gateway for username and password

5. En el campo **Network Authentication**, coloque **WPA2-PSK**.

En el campo WPA Pre-Shared Key, coloque la contraseña de su preferencia, puede tener de 8-63 caracteres, sin espacios ni símbolos, ejemplo: (-, @, * etc.).

Para finalizar haga click en “Apply/Save”, y realice pruebas de navegación.

